

高輝度の工事用仮設照明 LEDテープライトS

- ・片面発光と両面発光のラインアップ
- ・作業用照明に適した色温度と明るさ
- ・最大30m~50mまで連結可能
- ・ON/OFFスイッチ付き

片面発光と両面発光の2パターン



片面発光

両面発光

片側方向を高輝度で照らす

360度を明るく照らす

防塵防水構造

IP65

耐衝撃保護等級

IK10

※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください

必要な長さに連結可能

明るさが調整できる調光器が新登場 ※画像は片面発光です。


NEW



50%

70%

100%

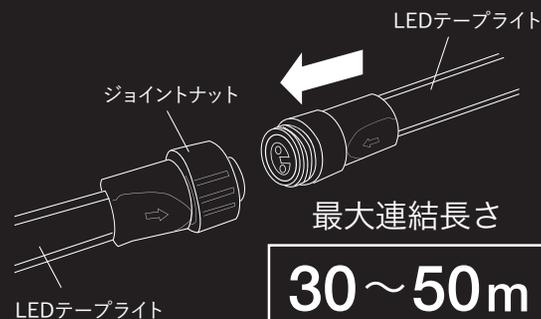

ジョイントナット

LEDテープライト

LEDテープライト

最大連結長さ

30~50m

※調光器接続の場合片面発光は30mまで


Before&After



設置前

設置後

設置例


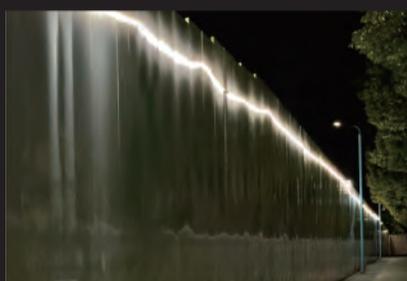


現場の誘導灯として




階段の手すりに

製品一覧

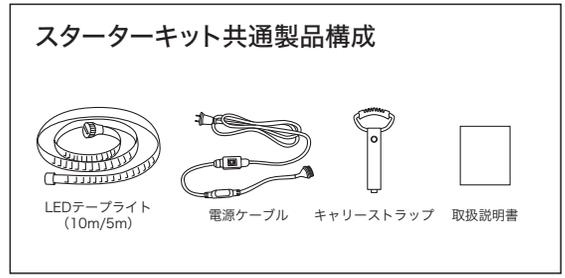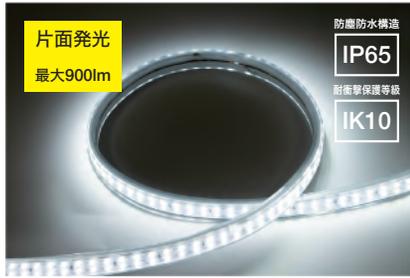


型番	製品仕様	m	最大連結 (m)	最大連結 調光器仕様 (m)	光束	消費電力	色温度	使用環境温度	取扱説明書
LEDテープライトS 片面発光									
SW21-04	単品	5	50	50	900lm/m	10W/m	6000 ∩ 6500K	-10℃ ∩ 50℃	
SW21-07	スターターキット	5	50	50					
SW21-01	単品	10	50	50					
SW21-06	スターターキット	10	50	50					
NEW SW24-08	調光器付きスターターキット	10	50	50	400~900lm/m	9~10W/m		-10℃~40℃	
LEDテープライトS 両面発光									
SW21-04	単品	5	50	30	900lm/m	10W/m	6000 ∩ 6500K	-10℃ ∩ 50℃	
SW21-07	スターターキット	5	50	30					
SW21-01	単品	10	50	30					
SW21-06	スターターキット	10	50	30					


接続方法

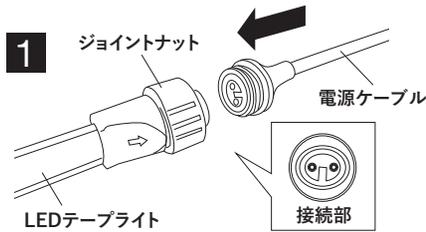

接続部の形状に合わせてはめ込みます。

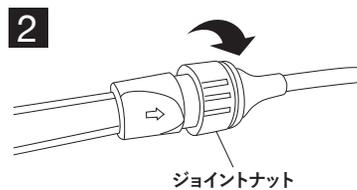

ジョイントナットを右回りにして回らなくなるまで締めます。

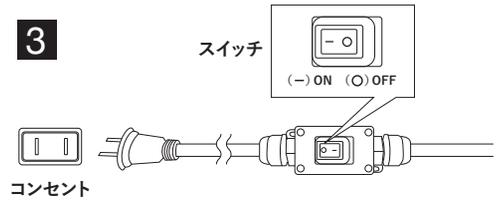

コンセントに差し込み、スイッチをONにしてください。

オプション品



SW21-02 電源コード(スイッチ付き)

※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください。



SW21-05 キャリーストラップ



SW24-01 調光器 **NEW**

※調光器にリモコンは付属されています。



SW24-09 調光器リモコン **NEW**

※リモコン送信距離は4mです。



SW24-10 シリコンキャップ **NEW**