


高輝度の工事用仮設照明

LEDテープライトS 片面発光10m  
スターターキット 調光器付き


- ・片面方向を高輝度で照らす
- ・作業用照明に適した明るさが調整できる
- ・最大50mまで連結可能
- ・ON/OFFスイッチ付き
- ・リモコン送信距離4m



明るさが調整できる調光器付き

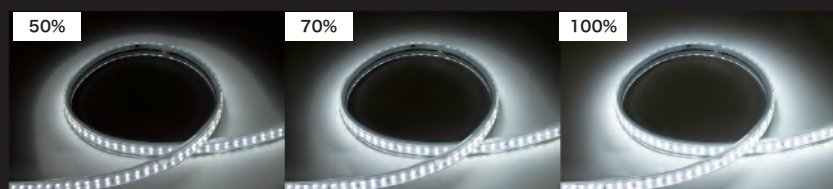

設置例

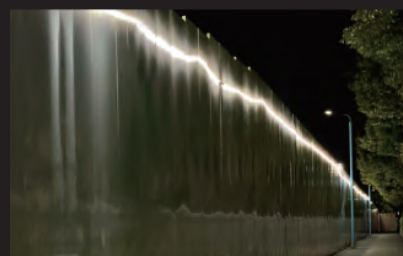

現場の誘導灯として



階段の手すりに

Before&After



設置前



設置後

防塵防水構造


IP65

耐衝撃保護等級

IK10

※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください

必要な長さに連結可能

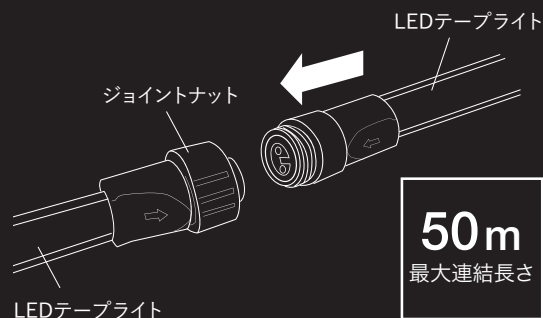

LEDテープライト  
操作方法




受信器に向かってリモコンを操作してください。

製品一覧


取扱説明書



SW24-08 LED テープライトS片面発光10m スターターキット 調光器付き

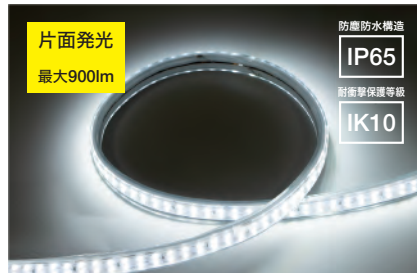

スターターキット共通製品構成

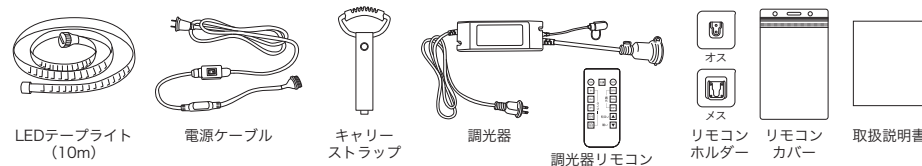


サイズ : 10m	色温度 : 6000~6500K
材質 : テープライト:PVC他 調光器:ABS	使用環境温度 : -10°C~40°C
光束 : 50%:400lm 70%:600lm 100%:900lm	防水性能 : IP65
消費電力 : 50%:9w/m 70%:10w/m 100%:10w/m	耐衝撃保護等級 : IK10
	リモコン送信距離 : 4m

SW24-01 調光器



製品構成

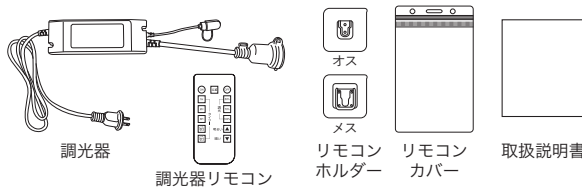

対応製品 ※最大連結点灯: 片面発光50m/両面発光30m


<片面発光>

- SW21-01 LEDテープライトS 10m
- SW21-04 LEDテープライトS 5m
- SW21-06 LEDテープライトS 10m スターターキット
- SW21-07 LEDテープライトS 5m スターターキット

<両面発光>

- SW23-03 LEDテープライトS両面発光 10m
- SW23-04 LEDテープライトS両面発光 5m
- SW23-05 LEDテープライトS両面発光 10m スターターキット
- SW23-06 LEDテープライトS両面発光 5m スターターキット

リモコン操作方法

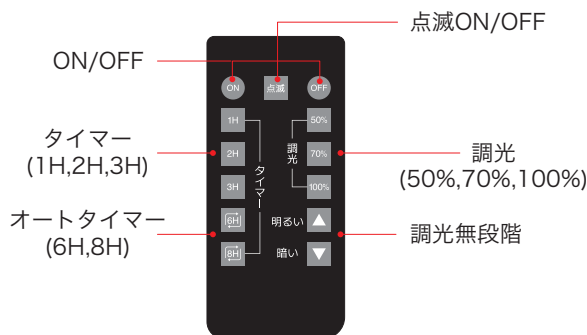

受信器に向かってリモコンを操作してください。



リモコンを操作する場合はキャップを外してください。操作が完了したらキャップをつけてください。リモコンの送信距離は4mです。

オプション品

SW21-02 電源コード (スイッチ付)

SW21-05 キャリーストラップ

SW24-09 調光器リモコン

SW24-10 シリコンキャップ