

⚠ 注意

- ひび割れ、液漏れ、LEDに異常がある場合は使用しないでください。
- 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えないでください。
- スイッチ部は、強く押さないでください。
- 乳幼児の手が届かない所で使用・保管してください。
- 強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないでください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。
- バッテリーは長く保つために、半年に1回アダプターを使用して充電してください。

⚠ 警告

- 使用温度を超える環境での使用・保管はしないでください。
- 製品の分解や改造、修理をしないでください。
- アダプターで充電完了後、つないだまま長時間放置しないでください。
- 火元に決して近づけないでください。
- 可燃性ガス、燃料の近くや高温多湿、有害ガスなどの悪環境な場所で使用しないでください。

SW23-07

LEDフロアスタンド標識 明暗センサー式

保証書

お名前：

電話番号：

郵便番号 / ご住所：

製品名：LEDフロアスタンド標識

ご購入先（販売店名）：

購入日：

保証期間：ご購入から6カ月

症状：

〈販売元〉



株式会社 昭和商会

〒466-0034

愛知県名古屋市中区明月町2丁目27番地

【お問い合わせ】052-851-3153

【受付時間】土日祝を除く9:00~17:30

保証規程

■本製品は、製品保証期間内（ご購入から6カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。

■下記条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるもの場合。
- ④天変地異、その他のあらゆる外部要因による故障、損傷。
- ⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。



■お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。

■本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、運送料、諸経費等）は保証対象に含みません。

■本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

領収書貼付

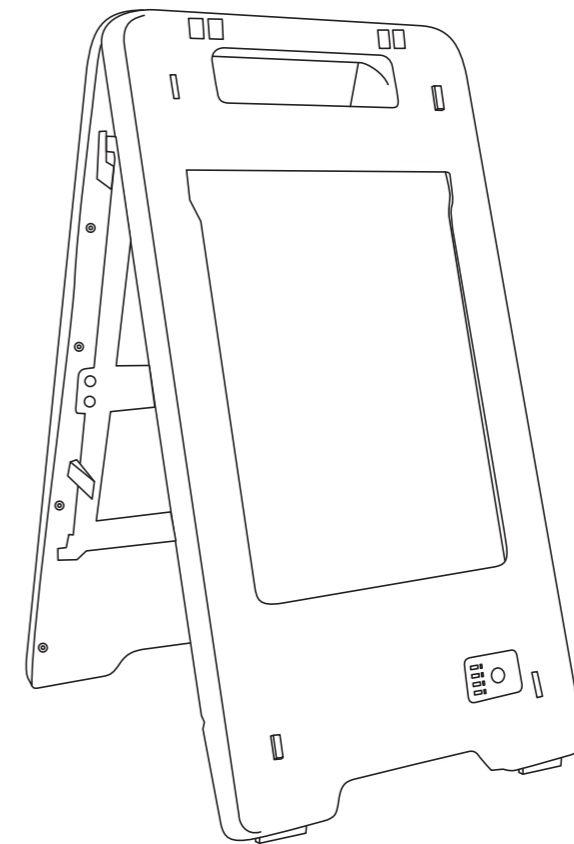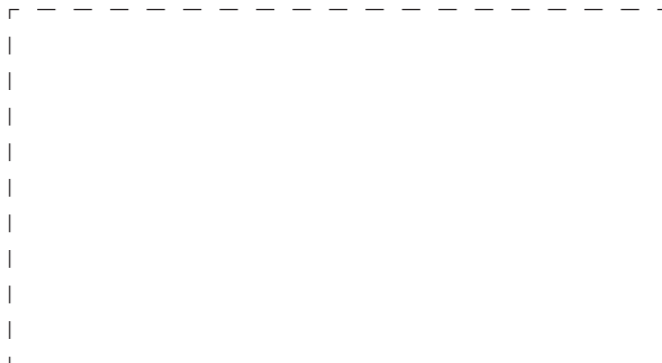


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。
また、本説明書は大切にお手元に保管してください。


製品構成

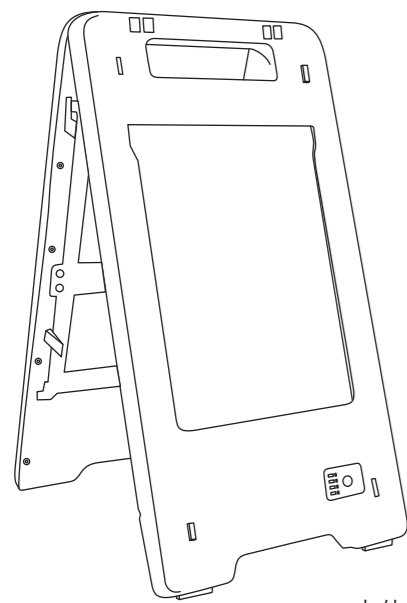

本体



結束バンド



Type-C充電ケーブル

■内容物:本体、結束バンド、Type-C充電ケーブル、取扱説明書

警告 設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないください。

製品仕様

- 材質: 本体/PP 表示面/アクリル樹脂
- 寸法: W280×H530×D40 mm (収納時)
- 重量: 1.6kg
- バッテリー: 3.7V4000mAh
- 使用環境温度: 10～45°C
- 防水性能: IP65

- 充電時間: 5V1A 約7時間、ソーラー充電(晴天時)約18時間
- 使用時間: 点灯モード強 10h 中 14h 弱 23h
点滅モード 19h (1分間で約40回)

※注意: 光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合がございますので、予めご了承ください。

使用方法

■基本操作

表示面の右下にある点灯スイッチで操作します。

- 1 点灯スイッチを長押しするとON/OFF
- 2 点灯スイッチを短押しするとモード切替




■明暗センサー機能

LED表示板は明るい場所では点灯せず、暗い場所でのみ点灯します。

■バッテリー残量表示


25% / 50% / 75% / 100%の4段階でバッテリー残量を表示します。
※バッテリー残量を確認する際はソーラーパネルを覆って遮光してください。
※バッテリー残量が25%以下になるとランプが点滅します。

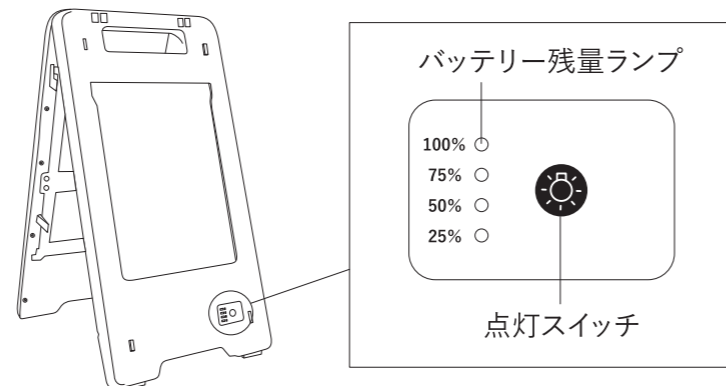

充電方法

■ソーラー充電

晴天時にソーラーパネルを直射日光の当たる方向に向けて設置します。

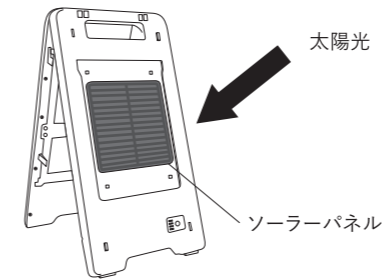


※ソーラー充電時に電源をONにするとバッテリー残量ランプで充電状態が確認出来ます。

- 個別点滅: 正常に充電出来ている状態
- 全点滅: 太陽光が弱く充電が不安定な状態
- 全点灯: 太陽光が弱く充電が出来ていない状態

■USB充電

付属のUSBケーブルをTYPE-C充電口に接続します。TYPE-Aポート対応のAC充電器(別売)に接続しコンセントに差し込みます。

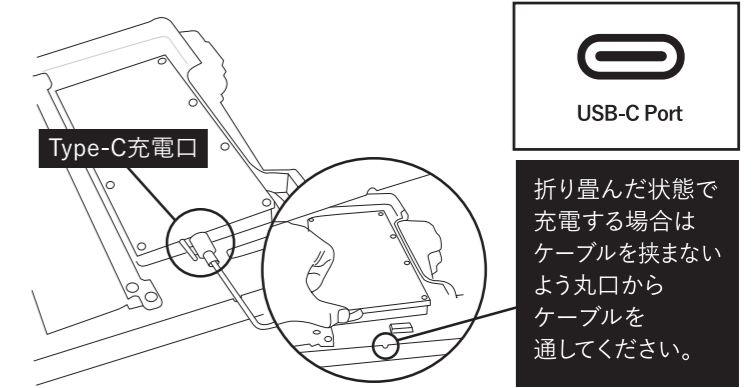

※充電が正常に行われている場合はバッテリー残量ランプが充電状況に応じて個別に点滅します。

※ソーラー・USB充電中はLED表示板を点灯・点滅させることはできません。

表示シートの取り付け ※表示シートは別売

表示シートは表示板上部の開口部から差し替えることが出来ます。




※シートを差し込む際はシートに折れ目が付かないようにゆっくりと差し込んでください。

保管・お手入れ

■スタッキング(積み重ね)収納

折りたたんで垂直にスタッキングできます。その際ズレ防止の為凹凸を合わせて積み重ねてください。

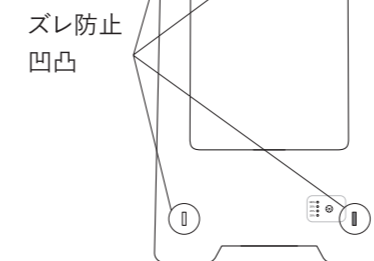

■結束バンド

折りたたんだ状態で固定する際に付属の結束バンドをご利用ください。

■お手入れについて

- 柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付く場合がございます。